

TRIVELLA



SR125-V

PESO OPERATIVO

37.000 kg

MOTORE

- Modello: CUMMINS B4.5
- Emissioni: stage V
- Potenza nominale: 149 kW / 2.200 giri/min
- Capacità serbatoio gasolio: 415 L
- Serbatoio Adblue: 45 L

ARGANO PRINCIPALE

- Carrucole: 2
- Tiro al primo strato: 140 kN
- Diametro fune: 24 mm
- Velocità 1° strato: 80 m/min

SISTEMA IDRAULICO

- Flussi pompe principali: 286x2 L/min
- Capacità serbatoio olio idraulico: 370 L

ARGANO AUSILIARE

- Carrucole: 2
- Tiro al primo strato: 60 kN
- Diametro fune: 14 mm
- Velocità 1° strato: 75 m/min

SOTTOCARRO

- Tipo: Carreggiata variabile
- Larghezza complessiva con cingoli retratti: 2550 mm
- Larghezza complessiva con cingoli estesi: 3650 mm
- Larghezza cingoli a tripla costola: 600 mm
- Lunghezza complessiva cingoli: 4.512 mm
- Forza di trazione: 228 kN
- Velocità di marcia: 0,5 km/h; 2,8 km/h

SISTEMA DI CORSA CILINDRO

- Corsa: 3.700 mm
- Forza per tiro corsa su/giù: 160 kN

POTENZA DI ROTAZIONE:

- Coppia d'uscita nominale: 130 kN
- Velocità di rotazione: 6-40 rpm
- Peso: 7.760 kg



CFA

- Peso operativo kelly bar: 37 t
- Diametro max del palo: 900 mm
- Lunghezza massima: 14.600 mm
- Lunghezza speciale dell'estensione: 8.000 mm
- Profondità max palo: 21,8 m
- Forza nominale di estrazione: 300 kN

SR125-V

PALI DI GRANDE DIAMETRO

Peso operativo kelly bar	39 t
Diametro max palo	1500 mm
Raggio di lavoro	2760-3360 mm
Raggio di rotazione coda	3630 mm
Profondità max palo-atrito kelly	41 m
Profondità max palo-bloccaggio kelly	31 m
Peso di trasporto kelly bar 4x9	35,6 mm
Lunghezza trasporto kelly bar 4x9	13350 mm
Larghezza trasporto	2550 mm

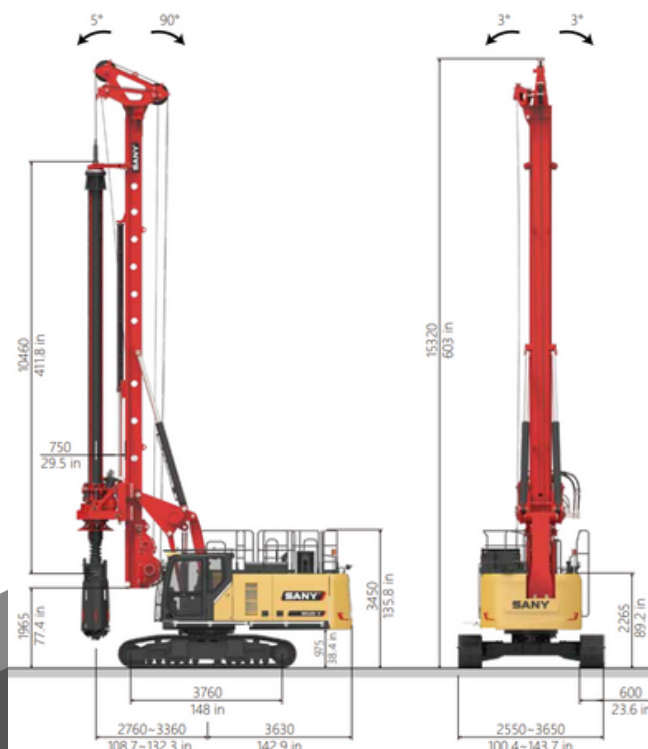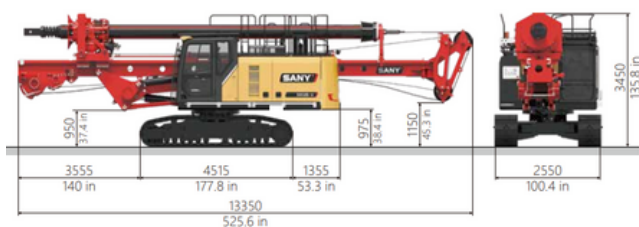

LOW HEAD ROOM

Peso operativo kelly bar	35 t
Diametro max palo	1500 mm
Raggio di lavoro	2760-3360 mm
Raggio di rotazione coda	3630 mm
Profondità max palo-atrito kelly	20 mm
Profondità max palo-bloccaggio kelly	13 m
Altezza min. di funzionamento	8900 mm
Colpo	2600 mm
Tirare sugli forza della folla	160 kN
Tiro della linea del verricello principale primo strato	140 kN
Peso di trasporto	33 t
Lunghezza trasporto	10110 mm
Altezza trasporto	3450 mm
Larghezza trasporto	2550 mm

