SOLLEVATORE TELESCOPICO

STH1840

PESO OPERATIVO **12.300 kg**

MOTORE

- Modello: DEUTZ TD 3.6 L
- Tipo: motore diesel 4 cilindri raffreddato ad acqua
- Emissioni: stage V
- Potenza nominale: 55 kW / 2.600 giri/min
- Coppia max: 340 Nm / 1.600 giri/min
- Batteria: 12 V

IMPIANTO IDRAULICO

- Tipo di pompa idraulica: ingranaggio con valvola di priorità
- Pressione di sistema: 260 bar
- Portata: 110 l/min
- Pompa idraulica: pompa a ingranaggi CASAPPA
- Collettore idraulico: Walvoil
- Portata circuito ausiliaro: 60l/min
- Pressione circuito ausiliario: 28 MPa

SERBATOI

- Gasolio: 150 l
- Serbatoio idraulico: 120 l

PRESTAZIONI

- Capacità max sollevamento: 4.000 kg
- Capacità sollevamento altezza max: 2.500 kg
- Capacità sollevamento portata max: 550 kg
- Altezza di sollevamento: 17.550 mm
- Angolo di carico aggancio: 37°
- Angolo di scarico aggancio: 12,5°
- Raggio di sterzata esterno(4WS): 3.850 mm

CARICHI CONCENTRATI

MACCHINA SOTTO CARICO CON CAPACITA' MASSIMA:

- Carico per pneumatico anteriore: 7.200 kg
- Carico per pneumatico posteriore: 950 kg
- Carico per stabilizzatore: 5.225 kg

MACCHINA A VUOTO CON BRACCIO IN POSIZIONE DI MARCIA:

- Load per front tyre: 2.970 kg
- Load per rear tyre: 3.180 kg

PARAMETRI DEL BRACCIO

- Braccio (sollevamento\abbassamento): 15\12 sec
- Braccio (estensione\ritrazione): 16\19 sec

PNEUMATICI

- Tipo/dimensioni: 400\80R-24

STH1840

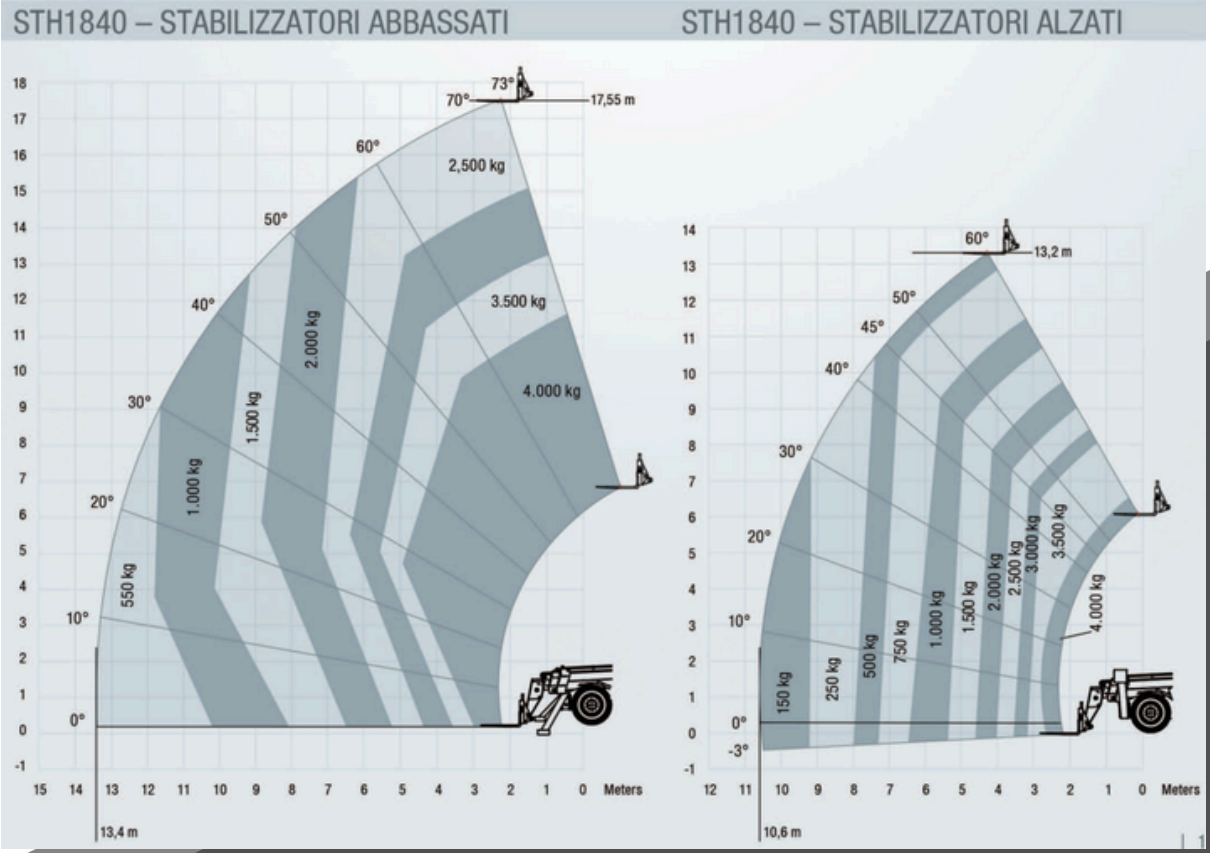
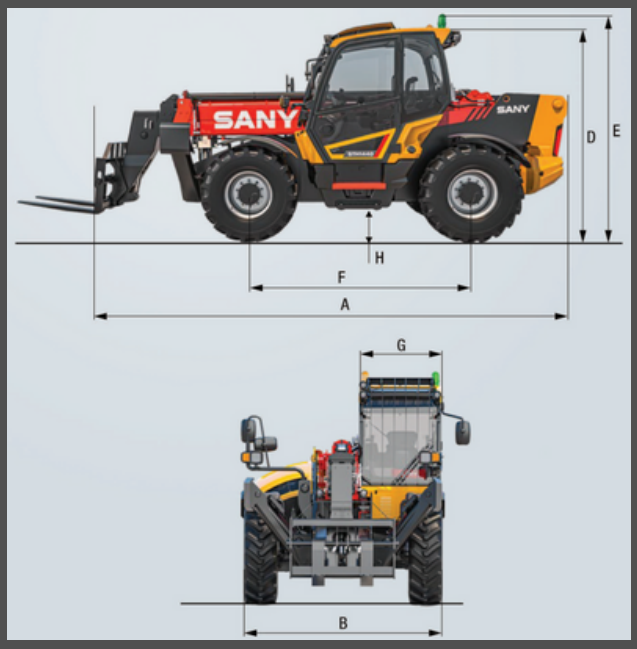
DIMENSIONI	
A. Lunghezza all'aggancio	6.200 mm
B. Larghezza totale	2.420 mm
D. Altezza alla cabina senza faro	2.595 mm
E. Altezza alla cabina con faro	2.720 mm
F. Passo	2.750 mm
G. Larghezza totale cabina	950 mm
H. Altezza da terra	370 mm
Larghezza totale con stabilizzatori aperti	3.400 mm
Raggio di sterzata agli pneumatici	3.850 mm
Massa operativa (con forche)	12.300 kg