MIDIESCAVATORE

SY75C

PESO OPERATIVO **7.280 kg**

MOTORE

- Modello: Yanmar 4TN98C
- Tipo: motore diesel 4 cilindri raffreddato ad acqua
- Emissioni: stage V
- Potenza nominale: 42,4 kW / 1.900 giri/min

SISTEMA IDRAULICO

- Pompa principale: pompa portata variabile
- Portata max: 149 l/min
- Motore di traslazione: pompa a portata variabile
- Motore di rotazione: motori pistoni assiale

SERBATOI

- Gasolio: 150 l
- Liquido raffreddamento motore: 10,8 l
- Olio motore: 10 l
- Serbatoio idraulico: 120 l

PRESTAZIONI

- Velocità di rotazione: 10 giri/min
- Velocità di marcia: 2,8 km/h / 5,3 km/h
- Forza max di trazione: 40.7 kN
- Capacità benna standard: 0,152 mc
- Pendenza max: 30°
- Forza di scavo alla benna ISO: 53 kN
- Forza di scavo al bilanciere ISO: 35 kN

DIMENSIONI TRASPORTO

- Lunghezza trasporto: 6.125 mm
- Larghezza trasporto: 2.220 mm
- Larghezza parte superiore cabina: 2.040 mm
- Altezza totale (escluso giro faro): 2.720 mm
- Larghezza sottocarro: 2.220 mm
- Lunghezza cingoli: 2.820 mm
- Altezza della lama: 405 mm
- Larghezza dei cingoli: 450 mm
- Lunghezza boom: 3.720 mm
- Lunghezza del braccio: 2.050 mm
- Numero rulli inferiori: 5

AREA DI LAVORO

- Sbraccio max a livello del terreno: 6.505 mm
- Profondità max di scavo: 4.450 mm
- Altezza max di scavo: 7.390 mm
- Altezza max di scarico: 5.490 mm

SY75C

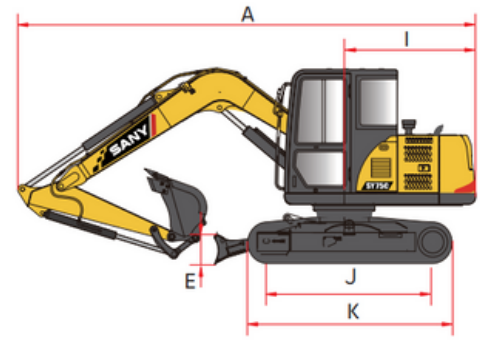

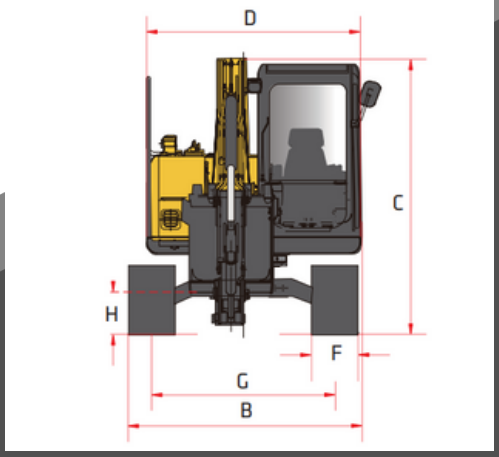

DIMENSIONI	
A. Lunghezza trasporto	6125 mm
B. Larghezza trasporto	2220 mm
C. Altezza trasporto	2720 mm
D. Larghezza cabina	2040 mm
E. Altezza lama	405 mm
F. Larghezza cingoli	450 mm
G. Scarto tra i binari	1750 mm
H. Altezza da terra	380 mm
I. Raggio di oscillazione coda	1800 mm
J. Interasse ruote motrici	2195 mm
K. Lunghezza cingoli	2820 mm

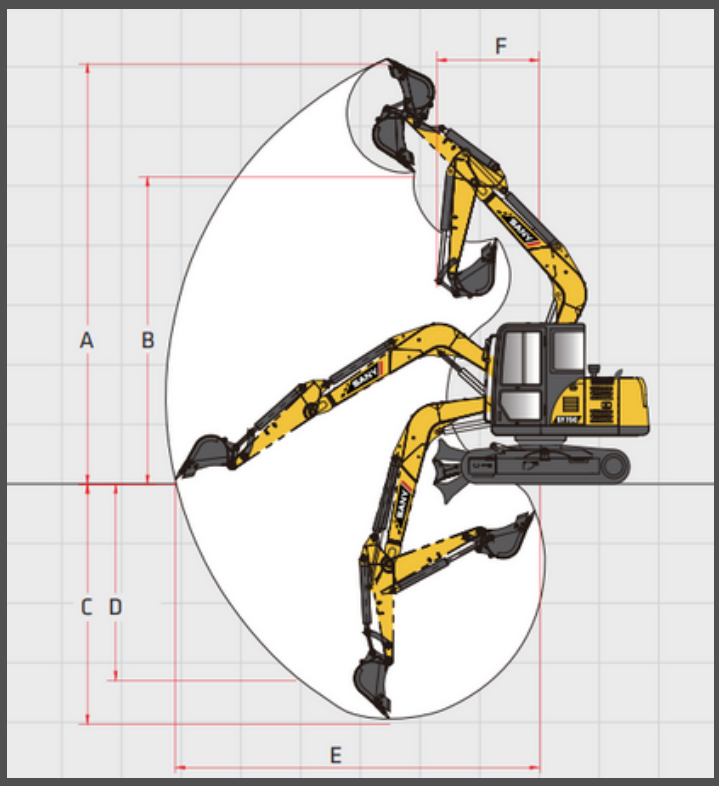

AREA DI LAVORO	
A. Altezza max. scavo	7390 mm
B. Altezza max. scarico	5490 mm
C. Profondità max. scavo	4450 mm
D. Profondità di scavo max. verticale	3840 mm
E. Portata max a livello del suolo	6505 mm
F. Raggio minimo di oscillazione	1940 mm